

MAJORITY

QUADRIGA

Systeme de musique
radio Internet



Guide d'instructions

Contenu de l'emballage	57
Vue d'ensemble	57
Guide de démarrage	60
Fonctionnement du menu	64
Radio via Internet, Podcasts	64
Spotify Connect	65
Lecteur de musique USB	65
Radio DAB+	66
Radio FM	68
Lecteur CD	69
Bluetooth	71
AUX in	71
RCA in	71
Optical in	72
Veille	72
Alarme	72
Paramètres du système	73
Égaliseur	74
Réseau.....	74
Heure/Date	74
Langue	75
Réinitialisation	75
Mise à jour du logiciel	75
Assistant d'installation	75
Informations.....	76
Politique de confidentialité	76
Rétroéclairage	76
Dépannage	76
Spécification technique	78
Mise au rebut	80
Sécurité	80


3 | **YEAR**
WARRANTY

Register your product online for a FREE 3 year
extended warranty at: www.majority.co.uk

Les éléments contenus dans la boîte sont les suivants :

Système musical Quadriga
 Adaptateur secteur
 Télécommande
 Câble audio 3,5 mm
 Antenne télescopique
 Manuel de l'utilisateur


Face

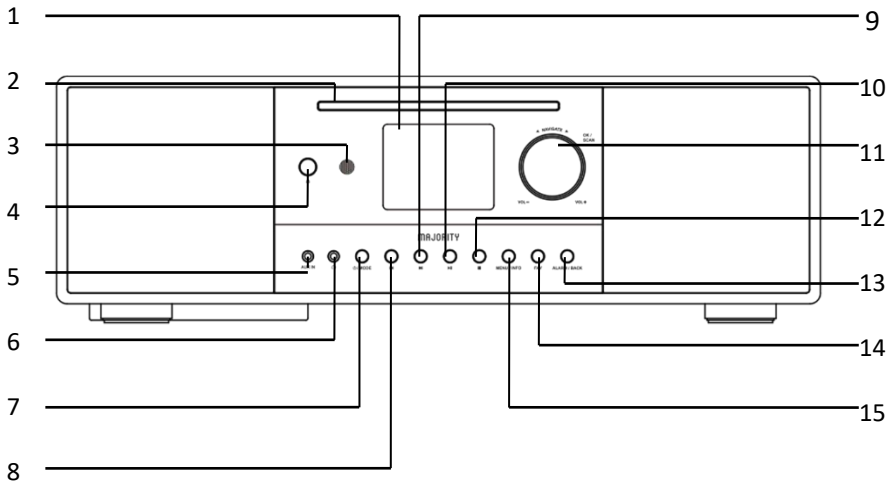

- | | | | |
|---|--------------------------|----|---|
| 1 | Écran 2,8 pouces | 9 | Écran TFT couleur |
| 2 | Lecteur CD | 10 | Lecture de CD |
| 3 | Capteur de télécommande | 11 | Réception du signal de la télécommande |
| 4 | Bouton ÉJECTER | 12 | Éjecter le CD en mode CD |
| 5 | Prise jack AUX | 13 | Entrée audio 3,5 mm |
| 6 | Prise jack pour casque | 14 | Sortie casque 3,5 mm |
| 7 | Touche ON/Standby / MODE | 15 | Mettre l'appareil en marche ou en veille ;
Entrer dans le menu de mode |


- | | | |
|----|-----------------------------------|--|
| 8 | Bouton RETOUR /
PRÉCÉDENT | Revenir en arrière ou lire la piste précédente |
| 9 | Bouton SUIVANT / AVANCE
RAPIDE | Avance rapide ou lecture de la piste suivante |
| 10 | Bouton LECTURE / PAUSE | Lecture ou reprise de la lecture d'une piste |
| 11 | Bouton du volume / OK /
SCAN | Tourner pour régler le volume ou vous déplacer dans le menu ; Appuyer dessus pour valider ; Appuyer pour analyser en mode FM |
| 12 | Bouton STOP | Arrêt de la lecture en mode CD/USB |
| 13 | Bouton ALARME / RETOUR | Régler le réveil ; Revenir d'un cran sous le menu |
| 14 | Bouton FAV | Sélectionner les stations favorites ; Appuyer et maintenir pour découvrir BT en mode BT |
| 15 | Bouton MENU / INFO | Entrer dans le menu ; Visualiser les informations sur la station ou la piste |

Arrière

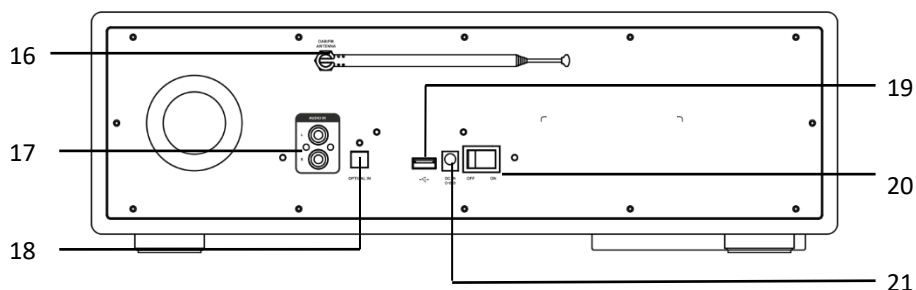

- | | | |
|----|-----------------------|---|
| 16 | Connecteur F | Brancher l'antenne pour améliorer la réception DAB/FM |
| 17 | Prise jack RCA | Entrée audio RCA |
| 18 | Prise jack OPTICAL IN | Entrée audio optique SPDIF |
| 19 | Port USB | Lecture de musique sur clé USB |
| 20 | Bouton MARCHÉ/ARRÊT | Allumer/éteindre l'appareil |
| 21 | ENTRÉE CC | Prise pour l'alimentation électrique |

Télécommande

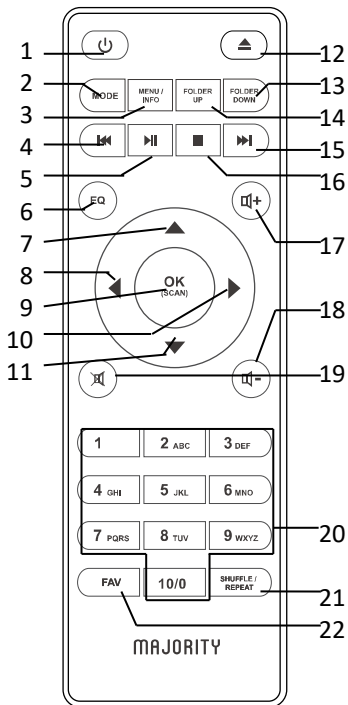


1		Mise sous tension/hors tension de l'appareil ; arrêt de l'alarme
2	MODE	Ouvrir, fermer la sélection des modes
3	MENU/ INFO	Appuyer et maintenir pour ouvrir le menu ; fermer le menu Afficher les informations sur le mode FM (Nom, type de programme, RT, fréquence)
4		Sélectionner la piste précédente, maintenir la touche enfoncée pour rechercher
5		Démarrage de la lecture, pause
6	EQ	Sélection du préréglage de l'égaliseur
7		Avancer ; FM : Régler la fréquence
8		Aller vers la gauche, retour en arrière
9	OK (SCAN)	Confirmer la saisie ; FM : Analyser ; Lecture : album en plein écran
10		Aller vers la droite, avancer
11		Descendre ; FM : Régler la fréquence
12		Éjecter le CD
13	FOLDER DOWN	Descendre dans le dossier pour rechercher le CD
14	FOLDER UP	Monter dans le dossier pour rechercher le CD
15		Sélectionner la piste suivante, maintenir la touche enfoncée pour rechercher
16		Arrêter la lecture de la musique
17		Augmenter le volume
18		Baisser le volume
19		Muet, non muet
20	1-10/0	Touches numériques : pour retrouver une station favorite enregistrée, maintenir la touche enfoncée pour enregistrer la station
21	SHUFFLE / REPEAT	Musique : sélection aléatoire et répétition
22	FAV	Sélectionner les stations favorites, maintenir la touche enfoncée pour enregistrer les stations favorites Programmer la piste du CD Appuyer et maintenir la touche enfoncée pour que BT puisse être découvert

Utilisation de la télécommande

Appuyez et faites glisser le couvercle arrière pour ouvrir le compartiment à piles de la télécommande.

Insérez deux piles AAA. Assurez-vous que les extrémités (+) et (-) des piles correspondent aux extrémités (+) et (-) indiquées.

Fermez le couvercle du compartiment à piles.



Guide de

FR

Connexion et préparation

Connectez l'adaptateur électrique à l'arrière de l'appareil et branchez-le à la prise de courant. Il démarre après avoir allumé l'appareil.

Connecter le réseau

- Une connexion à large bande combinée à un point d'accès sans fil, un routeur ou un dispositif réseau similaire.
- Le périphérique réseau doit prendre en charge la connexion sans fil WiFi (802.11 a/b/g/n).

Assurez-vous d'avoir configuré le réseau sans fil et d'avoir le mot de passe de sécurité WEP, WPA ou WPA2 pour activer la connexion. Vous pouvez également utiliser la fonction WPS (WiFi Protected Setup) pour faciliter l'appairage entre l'appareil réseau et la radio. Vérifiez que les voyants lumineux de l'appareil de réseau soient bien allumés.

Antenne

Branchez l'antenne sur le connecteur F. Pour obtenir une bonne réception de la radiodiffusion DAB/FM, déployez toujours l'antenne sur toute sa longueur.

Première configuration

Lorsque vous mettez l'appareil sous tension pour la première fois, vous devez d'abord paramétrer la langue.

Sélection de la langue du menu

Tournez le bouton pour sélectionner la langue du menu que vous souhaitez dans la liste et appuyez sur le bouton OK pour confirmer.

Une fois la langue choisie, l'appareil affiche des informations sur la politique de confidentialité. Appuyez sur le bouton OK pour continuer. Un assistant d'installation apparaît ensuite pour vous aider à configurer l'utilisation principale de l'appareil.

Sélectionnez « OUI » et confirmez votre choix afin de lancer l'assistant d'installation.

Si vous sélectionnez « NON », la fenêtre suivante vous demandera si vous souhaitez redémarrer l'assistant d'installation lors de la prochaine mise sous tension de l'appareil.

L'assistant d'installation apparaît ensuite pour vous aider à configurer l'utilisation principale de l'appareil.

Réglage de la date et de l'heure - Sélectionnez « 12 » pour le format d'affichage 12 heures ou « 24 » pour le format d'affichage 24 heures. Si vous sélectionnez le format 12 heures, l'écran affiche « AM » le matin ou « PM » l'après-midi après l'heure.

Ensuite, les options suivantes sont disponibles pour définir si l'heure doit être synchronisée à partir des radios : Mise à jour à partir de DAB, Mise à jour à partir de FM, Mise à jour à partir du réseau ou Pas de mise à jour

Si vous choisissez « Mise à jour à partir du réseau », vous devez indiquer votre fuseau horaire dans la fenêtre suivante.

Choisissez ensuite « ON » pour l'heure d'été, sinon choisissez « OFF ».

Si vous choisissez « Pas de mise à jour », vous devrez saisir la date et l'heure manuellement.

« AM »/« PM » ne s'affiche que si vous avez choisi le format 12 heures.

Sélectionnez « AM » pour le matin ou « PM » pour l'après-midi.

Réglage du réseau - L'appareil demande d'abord si le réseau est toujours connecté. Si vous souhaitez contrôler l'appareil dans tous les modes de fonctionnement via l'application, sélectionnez « OUI ». Si vous choisissez « NON », il est impossible de contrôler l'appareil à partir de l'application dans les modes de fonctionnement (Standby, AUX IN, FM, DAB). Notez que la consommation d'énergie en mode veille est plus élevée lorsque la connexion au réseau est maintenue.

Tous les réseaux WiFi trouvés sont répertoriés sur l'écran, avec leur nom.

Après avoir sélectionné le réseau, il vous sera demandé de choisir l'une des méthodes de connexion suivantes :

o Bouton poussoir : L'appareil vous invite à appuyer sur le bouton de connexion du routeur. Il recherche ensuite un réseau Push Button Connect prêt à fonctionner et se connecte.

o Code pin : L'appareil génère un numéro de code à 8 chiffres que vous entrez dans le routeur sans fil, le point d'accès ou un registre externe.

o Ignorer le WPS : Entrez la clé comme pour un réseau crypté standard. Pour saisir la clé du réseau, utilisez les touches directionnelles de la télécommande pour déplacer le curseur parmi les caractères et appuyez sur OK pour confirmer. Au fur et à mesure que chaque caractère est sélectionné, la touche s'affiche en haut de l'écran.

Trois options sont accessibles en réglant la bobine de navigation avant les premiers caractères : Retour arrière, OK et Annuler.

Pour plus d'informations sur la configuration d'un réseau crypté WPS, consultez les instructions de votre routeur WPS.

L'appareil tente de se connecter au réseau sélectionné.

Si l'installation est réussie, le message suivant apparaît : « Connecté ». En cas d'échec de la connexion, l'assistant revient à un écran précédent pour réessayer. Une fois l'opération terminée, appuyez sur OK pour quitter l'assistant d'installation.


Présélections

Les présélections sont stockées dans la radio et ne sont pas accessibles à partir d'autres radios. Nombre de présélections pour chaque mode : La radio Internet et les Podcasts partagent la même liste de 40 ; Spotify 10 ; DAB 40 ; FM 40.

Pour mémoriser une présélection, appuyez sur FAV et maintenez-le enfoncé.

L'écran de sauvegarde des présélections s'affiche. Sélectionnez un numéro pour enregistrer la station en cours de lecture.

Pour sélectionner une présélection, appuyez sur FAV, puis sélectionnez l'une des stations présélectionnées enregistrées.

Lorsqu'une station présélectionnée est en cours de lecture, elle s'affiche ainsi  (1, 2 etc.) en bas de l'écran.

Pour les stations présélectionnées de 1 à 10, il existe des touches de raccourci 1 à 10 sur la télécommande. Appuyez sur une touche numérique et maintenez-la enfoncée pour mémoriser, ou appuyez sur cette touche pour sélectionner, le nombre correspondant de présélections. Pour une présélection >10, elle ne peut être stockée ou appelée que via la liste des présélections.

UNDOK

L'appareil offre une fonctionnalité de réseau à distance par smartphone ou tablette sous système iOS ou Android. En téléchargeant l'application assignée nommée UNDOK, vous pouvez voir tous les modes de l'appareil.

Recherchez UNDOK sur Google Play ou Apple Store, et installez-le sur votre smartphone ou tablette.



Pour le système Android
(Google Play)




Pour le système iOS
(Apple Store)

Avant d'utiliser l'application UNDOK, assurez-vous que l'appareil et le smartphone / la tablette se trouvent dans le même réseau WiFi.


Lancez l'application. L'application s'initialise et recherche les radios Internet sur le réseau. Appuyez sur l'appareil pour établir la connexion.

Lorsque vous y êtes invité, saisissez le code PIN actuel. Le code PIN par défaut est « 1234 ». Vous pouvez afficher et modifier le code PIN actuel de la radio Internet dans le menu Sélectionnez le mode de votre choix dans la page principale. Vous pouvez alors contrôler le mode sélectionné sur votre smartphone/tablette et sur l'écran de l'appareil simultanément.

Appuyez sur l'icône « Standby » pour passer en mode veille. Appuyez sur « Wake up » pour passer en mode de fonctionnement.

Appuyez sur « Browse » pour afficher les détails. Appuyez sur  pour afficher les stations présélectionnées enregistrées et appuyez sur « + » pour ajouter la station en cours de lecture au numéro de la station présélectionnée souhaitée.

REMARQUE : Sachez que si un autre smartphone/tablette équipé de l'application dans le même réseau a accès à l'appareil, la connexion d'origine sera coupée.

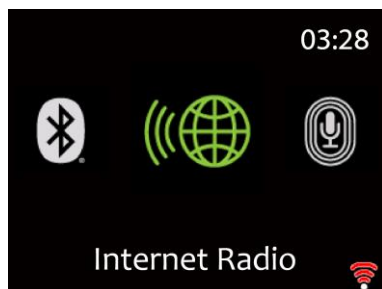

Radio Internet, Podcasts

L'appareil peut diffuser des milliers de stations de radio et de podcasts du monde entier grâce à une connexion Internet à large bande. Lorsque vous sélectionnez le mode Radio Internet ou Podcasts, l'appareil contacte directement le portail Frontier Smart Technologies pour obtenir une liste de stations ou de podcasts. Le menu de la liste est fourni à partir du portail, il n'est donc accessible que lorsque l'appareil est connecté à Internet. Le contenu et les sous-menus peuvent être modifiés de temps à autre.

Choisissez la catégorie souhaitée et recherchez la station ou le podcast à écouter.



Informations sur la lecture en cours

Pendant la lecture du flux, l'écran affiche son nom et sa description. Pour afficher d'autres informations, appuyez sur INFO.

Chaque fois que vous appuyez sur INFO, une nouvelle série d'informations s'affiche, avec par exemple le nom/la description, le genre/le lieu, la fiabilité, le codec/la fréquence d'échantillonnage, la mémoire tampon de lecture et la date du jour.

Appuyez sur OK pour afficher l'album de la station en plein écran.




Présélections – 40 présélections disponibles, voir la section 3 (Présélections).

Spotify Connect

Utilisez votre smartphone, votre tablette ou votre ordinateur comme une télécommande pour Spotify. Rendez-vous sur spotify.com/connect pour en savoir plus.

Le logiciel Spotify est soumis à des licences de tiers qui se trouvent à l'adresse suivante : <https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses>

Lancez la lecture de Spotify sur votre smartphone comme d'habitude. Les « icônes d'appareils » s'affichent en bas du téléphone. Appuyez dessus pour afficher la liste des appareils disponibles sur le réseau. Sélectionnez maintenant « Majority Quadriga » et la lecture se fera sur la radio. Une connexion réussie est indiquée par le nom de l'appareil qui s'affiche en vert.

Vous pouvez utiliser  ou  pour lire la piste précédente ou suivante, et maintenir la touche enfoncée pour rembobiner ou avancer rapidement. Appuyez sur  pour lire ou mettre en pause.

Lecteur de musique USB

Lorsque ce menu est sélectionné, les menus sont générés à partir des dossiers du périphérique USB. Parcourez les dossiers à l'aide du bouton de navigation et de la touche BACK, ou des touches de direction de la télécommande. L'écran affiche les dossiers et les noms de fichiers (pas nécessairement les noms de pistes).

Une fois que vous avez trouvé la piste que vous souhaitez lire, appuyez sur OK.

Une brève pression permet de lire la piste immédiatement.




Remarque : Le port USB ne sert qu'à la lecture de musique MP3, il n'a pas de fonction de recharge.


Systèmes de fichiers USB pris en charge : FAT16, FAT32

Capacité maximale de l'appareil : 128 GOctets

Nombre maximal d'éléments (fichiers/sous-répertoires) dans un répertoire Y : 5 000

Profondeur maximale de l'arborescence du système de fichiers : 8 niveaux de répertoire

Vous pouvez utiliser  ou  pour lire la piste précédente ou suivante, et maintenir la touche enfoncée pour rembobiner ou avancer rapidement. Appuyez sur  pour lire ou mettre en pause.

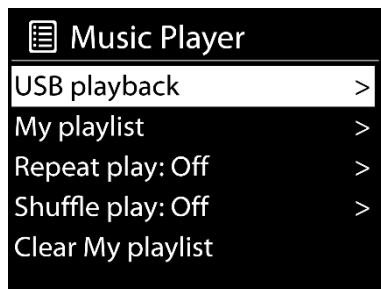

Ma liste de lecture - Les pistes sont ajoutées à Ma liste de lecture en parcourant les pistes disponibles dans le menu de lecture USB, en mettant en surbrillance la piste que vous souhaitez ajouter, en appuyant sur OK et en le maintenant enfoncé pour l'enregistrer. La liste de lecture est conservée en veille. L'appareil peut contenir une file d'attente de 200 titres dans Ma liste de lecture.

Effacer ma liste de lecture – Pour effacer l'ensemble de « Ma liste de lecture ».

Répéter/aléatoire - Ces options permettent de répéter les pistes ou de les lire dans un ordre aléatoire. Pour activer la répétition ou la lecture aléatoire, appuyez sur la touche correspondante de la télécommande.

Informations sur la lecture en cours - Pendant la lecture d'une piste, l'écran affiche la piste et l'artiste. Il y a également une barre de progression avec des chiffres pour le temps écoulé et le temps total de la piste. En bas de l'écran, une icône indique USB en fonction de la source. Pour afficher d'autres informations, appuyez sur INFO.

Chaque fois que vous appuyez sur INFO, une autre série d'informations s'affiche, en faisant défiler les informations suivantes : artiste, album, codec/fréquence d'échantillonnage, mémoire tampon de lecture et date du jour. L'affichage de la pochette d'album à partir d'une clé USB n'est pas prise en charge.

Radio DAB

Le mode DAB reçoit la radio numérique DAB/DAB+ et affiche des informations sur la station, le flux et la piste en cours de lecture.



Recherche de stations

La première fois que vous sélectionnez le mode radio DAB, ou si la liste des stations est vide, la radio effectue automatiquement une recherche complète pour voir quelles stations sont disponibles. Il se peut également que vous deviez lancer une recherche manuellement pour mettre à jour la liste des stations pour l'une des raisons suivantes :

- o Les stations disponibles changent de temps en temps.
- o Si la réception n'a pas été bonne lors de la numérisation initiale, la liste des stations disponibles peut être vide ou incomplète.
- o Si vous avez une mauvaise réception de certaines stations, vous pouvez souhaiter ne répertorier que les stations dont la puissance du signal est bonne. Pour lancer une recherche manuellement, sélectionnez Recherche complète. Pour rechercher uniquement les stations dont la puissance du signal est bonne, sélectionnez Recherche locale.

Une fois la recherche terminée, la radio affiche une liste des stations disponibles. Pour supprimer les stations répertoriées mais non indisponibles, choisissez Supprimer invalide.

Tournez la molette de navigation pour afficher une liste de stations et appuyez sur OK pour sélectionner. Une fois sélectionnée, la station est diffusée et l'écran affiche des informations sur la station, la piste ou l'émission en cours de diffusion.

Informations sur la lecture en cours

Pendant la lecture du flux, l'écran affiche son nom et les informations DLS (Dynamic Label Segment) diffusées par la station, qui donnent des informations en temps réel telles que le nom du programme, le titre du morceau et les coordonnées. Les émissions stéréo sont signalées par une icône en haut de l'écran. Pour afficher d'autres informations, appuyez sur INFO

Chaque fois que vous appuyez sur INFO, une nouvelle série d'informations s'affiche, passant par le texte DLS, le type de programme, le nom de l'ensemble/la fréquence, la force du signal/le taux d'erreur, le taux d'octets/le codec/les canaux et la date du jour.

Appuyez sur OK pour afficher l'album de la station en plein écran.

Présélections – 40 présélections disponibles, voir la section 3 (Présélections).

Paramètres

Compression de la plage dynamique (DRC)

Si vous écoutez de la musique avec une plage dynamique élevée dans un environnement bruyant, vous pouvez souhaiter compresser la plage dynamique audio. Ainsi, les sons faibles sont plus forts et les sons forts sont plus faibles. Vous pouvez régler la DRC sur off (désactivé), low (faible) ou high (élevé).

Ordre des stations

Vous pouvez choisir l'ordre de la liste des stations DAB : Alphanumérique, Ensemble ou Valide.

L'ensemble énumère les groupes de stations qui sont diffusées ensemble sur le même ensemble. Valide liste d'abord les stations valides, par ordre alphanumérique, puis les stations hors antenne.

Radio FM

Le mode radio FM reçoit la radio analogique de la bande FM et affiche des informations RDS (Radio Data System) sur la station et le lieu de diffusion.

Pour trouver une station, appuyez sur OK. L'affichage de la fréquence commence à défiler au fur et à mesure que l'appareil balaie la bande FM. Vous pouvez également procéder à une syntonisation manuelle en tournant le bouton de navigation.

Informations sur la lecture en cours

Pendant la lecture du flux, l'écran affiche sa fréquence ou, si des informations RDS sont disponibles, le nom de la station et toute autre information RDS telle que le nom du programme, le titre de la piste et les coordonnées. Si aucune information n'est disponible, seule la fréquence est indiquée. Les émissions stéréo sont signalées par une icône en haut de l'écran. Pour obtenir plus d'informations sur l'émission, appuyez sur INFO.

Chaque fois que vous appuyez sur INFO, un autre ensemble d'informations s'affiche, en faisant défiler le texte RDS, le texte RDS supplémentaire (type de station/programme), la fréquence et la date du jour.

Présélections – 40 présélections disponibles, voir la section 3 (Présélections).

Paramètres

Paramètres de recherche

Par défaut, les recherches FM s'arrêtent sur n'importe quelle station disponible. Il peut en résulter un mauvais rapport signal/bruit (sifflement) pour les stations faibles. Pour modifier les paramètres de recherche afin de ne s'arrêter que sur les stations dont la puissance du signal est bonne, sélectionnez Oui après avoir choisi Station forte seulement ?

Paramètres audio

Toutes les stations stéréo sont reproduites en stéréo. Il peut en résulter un mauvais rapport signal/bruit (sifflement) pour les stations faibles. Pour lire les stations faibles en mono, sélectionnez Réception FM faible : Écouter en mono seulement et ensuite OUI.



Lecteur CD


La radio intelligente peut lire les disques audio CD-R/CD-RW au format CD-DA (Compact Disc Digital Audio) qui ont été finalisés* à la fin de l'enregistrement. La lecture de certains disques CD-R/CD-RW peut s'avérer impossible en raison d'un mauvais enregistrement et d'une grande variation de la qualité du disque CD-R/CD-RW.


*La finalisation permet à un disque CD-R/CD-RW d'être lu sur des lecteurs audio. Un disque qui n'a pas été finalisé peut être enrichi d'informations à l'aide d'un ordinateur, mais il n'est pas toujours lisible.


Insérez un disque avec la face imprimée vers le haut dans le lecteur CD. Le disque est chargé automatiquement. L'appareil vérifie le type de CD et charge sa liste de pistes. L'écran affiche « Chargement » puis « Lecture » au fur et à mesure que les informations sont lues.

Lecture

Tournez le bouton NAVIGATION ou  /  sur la télécommande pour lire la piste précédente ou suivante, appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pour revenir en arrière ou avancer rapidement.

Appuyez sur le bouton NAVIGATION ou  sur la télécommande pour mettre la piste en pause. Appuyez à nouveau pour reprendre la lecture.




Appuyez sur  pour arrêter la piste.

Pour faire sortir le CD, appuyez sur . Notez que cet appareil n'éjecte pas le CD s'il n'est pas en mode CD.

Répétition/aléatoire - Appuyez sur REPEAT/SHUFFLE sur la télécommande pour basculer entre la lecture normale, répéter une fois, répéter toutes les fois et activer/désactiver la fonction lecture aléatoire.

Programmation des pistes de CD - Arrêtez d'abord la lecture si une piste est en cours de lecture.

Appuyez sur FAV pour programmer.

Réglez la première piste de programmation, utilisez  /  pour rechercher la piste. Appuyez sur OK pour confirmer et définir la piste de programmation suivante. Répétez les étapes. Lorsque la programmation est terminée, appuyez sur .

Appuyez sur OK pour lancer la lecture de la (des) piste(s) programmée(s).

CD MP3 / WMA

La radio peut lire des disques CD-R et CD-RW contenant des fichiers MP3 et WMA. Dans cette section, on suppose qu'un fichier est équivalent à une piste de CD.


Il permet de sauter des dossiers en appuyant sur FOLDER UP ou FOLDER DOWN sur la télécommande. Le premier fichier du dossier suivant ou précédent est lu. Un CD MP3 / WMA ne doit pas contenir plus de 512 fichiers et plus de 99 dossiers. Les fichiers MP3 et WMA doivent être créés avec une fréquence d'échantillonnage audio de 44,1 kHz (ce qui est normal pour les fichiers créés à partir du contenu audio d'un CD).

Les débits de données MP3 et WMA sont pris en charge jusqu'à 320 kilooctets par seconde. Les fichiers WMA sans perte ne sont pas pris en charge. L'appareil ne lit pas les fichiers qui incluent une protection par gestion des droits numériques (DRM).

Lors de la gravure de disques CD-R et CD-RW contenant des fichiers audio, divers problèmes peuvent survenir et entraîner des problèmes de lecture. En général, ces problèmes sont dus à un mauvais logiciel d'écriture de CD ou d'encodage audio, aux paramètres matériels du graveur CD de l'ordinateur ou au CD utilisé. En cas de problème, contactez le service clientèle du fabricant de votre graveur CD ou de votre logiciel, ou consultez la documentation de leur produit pour obtenir des informations pertinentes. Lorsque vous créez des CD audio, veillez à respecter toutes les dispositions légales et à vous assurer que les droits d'auteur de tiers ne sont pas enfreints.

Bluetooth

En mode Bluetooth, la radio entre automatiquement en mode d'appairage.

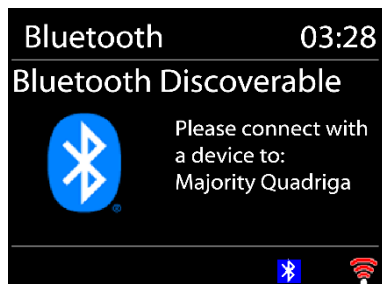

Vous pouvez activer le Bluetooth de votre appareil Bluetooth et rechercher la radio Majority Quadriga pour l'appairage. Lorsqu'elle est en attente d'appairage, une icône Bluetooth clignote en bas de l'écran. Si l'appairage est réussi, l'icône Bluetooth devient fixe.

Contrôlez la lecture de la musique à partir de votre appareil Bluetooth. Pour vous déconnecter de la radio, appuyez sur PRESET/BT PAIR et maintenez-le enfoncé, ou allez dans le menu et choisissez BT disconnect.

Aux in

Le mode Aux in permet de lire le son d'une source externe telle qu'un lecteur MP3.

Pour lire un fichier audio en mode Aux in.

Baissez le volume de la radio et, s'il est réglable, de la source audio.

Connectez la source audio externe à la prise stéréo Aux in 3,5 mm.

Réglez le volume de la radio (et, si nécessaire, de la source audio) selon les besoins.

RCA in

Le mode RCA in permet de lire le son d'une source externe.

Pour lire un fichier audio en mode RCA in.

Baissez le volume de la radio et, s'il est réglable, de la source audio.
Connectez la source audio externe à la prise audio RCA L-R.
Réglez le volume de la radio (et, si nécessaire, de la source audio) selon les besoins.

Optical in

Le mode Optical in permet de lire le son d'une source externe.

Pour lire un fichier audio en mode Optical in.
Baissez le volume de la radio et, s'il est réglable, de la source audio.
Connectez la source audio externe à la prise SPDIF.
Réglez le volume de la radio (et, si nécessaire, de la source audio) selon les besoins.


Veille

Pour régler la minuterie de veille, sélectionnez Sleep dans le menu principal ou appuyez sur la touche SLEEP de la télécommande. Choisissez entre Sleep OFF, 15, 30, 45, 60, 90 ou 120 minutes. La radio compte et s'éteint après avoir sélectionné une durée de veille.

Alarme

Il y a deux alarmes de réveil polyvalentes avec possibilité de répétition, et une fonction de mise en veille qui éteint le système après une période déterminée. Chaque alarme peut être réglée pour démarrer dans un mode particulier.

Sélectionnez Alarmes dans le menu principal pour définir ou modifier une alarme.

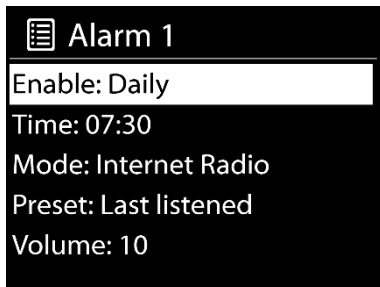

Sélectionnez le numéro de l'alarme (1 ou 2) puis configurez les paramètres suivants :

- o Activer : on/off,
- o Fréquence : tous les jours, une seule fois, le week-end ou les jours de la semaine,
- o Heure,
- o Mode : Buzzer, Radio Internet, DAB ou FM,
- o Présélection : dernière écoute ou présélection 1-40
- o Volume

Pour activer les nouveaux paramètres, faites défiler vers le bas et sélectionnez Sauvegarder.

L'écran affiche les alarmes actives avec une icône en bas à gauche.

L'alarme se déclenche à l'heure programmée. Pour couper temporairement le son, appuyez sur n'importe quelle touche, à l'exception de la touche STANDBY.


Vous pouvez modifier le délai de répétition. La radio se remet en veille pour la période définie, l'icône de l'alarme silencieuse clignote.

Appuyez sur la touche STANDBY pour éteindre l'alarme.



Paramètres du système

Sur l'écran de lecture de n'importe quel mode, appuyez et maintenez la touche MENU / INFO enfoncée sur l'appareil ou appuyez sur MENU sur la télécommande, choisissez Paramètres du système pour continuer.

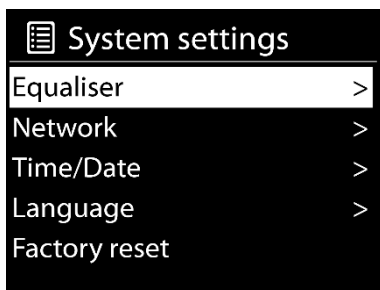

Égaliseur

Plusieurs modes d'égalisation prédéfinis sont disponibles : Normal, Flat, Jazz, Rock, Movie, Classic, Pop et News.

Un réglage défini par l'utilisateur est également disponible. Créez votre propre égaliseur avec des réglages de graves et d'aigus personnalisés.

Réseau

Assistant réseau - Entrez pour rechercher le SSID de l'AP, puis entrez la clé WEP / WPA ou choisissez Bouton-poussoir/Pin/Skip WPS pour vous connecter au réseau sans fil.

Installation PBC WLAN - Push Button Configuration, permet de connecter l'AP qui prend en charge le WPS (Wi-Fi Protected Setup).

Afficher les paramètres - Permet d'afficher les informations sur le réseau actuellement connecté : Connexion active, adresse MAC, région WLAN, DHCP, SSID, adresse IP, masque de sous-réseau, adresse de passerelle, DNS primaire et DNS secondaire.

Paramètres manuels - Choisissez entre une connexion réseau filaire ou sans fil et activez ou désactivez le protocole DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol).

Paramètres PIN NetRemote - Vous pouvez ici afficher et modifier le code PIN NetRemote. Le code PIN NetRemote par défaut est le suivant : 1234. Le code PIN NetRemote est nécessaire lorsque vous souhaitez connecter un smartphone ou une tablette PC à votre radio.

Profil réseau - La radio intelligente se souvient des quatre derniers réseaux sans fil auxquels elle s'est connectée et tente automatiquement de se connecter à celui qu'elle trouve.

À partir de là, vous pouvez voir la liste des réseaux enregistrés. Vous pouvez supprimer les réseaux indésirables en appuyant sur la touche OK et en choisissant « OUI » pour confirmer la suppression.

Effacer les paramètres réseau - Sélectionnez « OUI » pour effacer tous les paramètres réseau actuels. Sélectionnez « NON » pour annuler.

Garder le réseau connecté - Si vous choisissez de garder le réseau connecté, le WiFi ne se déconnectera pas même en mode veille. Cette option permet à l'appareil d'être prêt pour une connexion UNDOK (voir détails à la section 3) dans n'importe quel mode de fonctionnement.

Heure/Date

Réglez l'heure manuellement ou par mise à jour automatique, le format de l'heure, le fuseau horaire et l'heure d'été ou d'hiver.

Pour plus de détails, reportez-vous à la section 3 (Première configuration), Réglage de la date et de l'heure.

Langue

La langue par défaut est l'anglais. Modifiez-la selon vos préférences. 13 langues sont disponibles : English, Dansk, Deutsch, Español, Français, Italiano, Nederlands, Norsk, Polski, Português, Suomi, Svenska, Türkçe.

Réinitialisation

Une réinitialisation rétablit les valeurs par défaut de tous les paramètres utilisateur, de sorte que l'heure et la date, la configuration du réseau et les présélections sont perdus.

Mise à jour du logiciel

Paramètre de vérification automatique - Cette option vérifie automatiquement les nouvelles mises à jour de temps à autre. La mise à jour automatique est activée par défaut. Pour la désactiver, sélectionnez « NON ». Pour la réactiver, sélectionnez « OUI ».

Vérifier maintenant - Recherchez immédiatement les mises à jour disponibles.

Si un logiciel plus récent est détecté, il vous sera demandé si vous souhaitez procéder à une mise à jour. Si vous acceptez, le nouveau logiciel est alors téléchargé et installé. Après une mise à jour du logiciel, tous les paramètres de l'utilisateur sont conservés.

REMARQUE : Avant de commencer une mise à jour logicielle, assurez-vous que la radio est branchée sur une connexion d'alimentation principale stable. La déconnexion de l'alimentation pendant une mise à jour peut endommager l'appareil de manière permanente.

Assistant d'installation

Cette fonction permet de lancer l'assistant d'installation à tout moment. Les paramètres ou stations déjà entrés ne sont pas supprimés. Pour plus d'informations, veuillez lire la section 3 (Première installation).

Info

Entrez Info pour afficher la version du micrologiciel et l'ID de la radio.

Politique de confidentialité

Consultez les informations relatives à la politique de confidentialité. Veuillez lire les dispositions relatives à la protection des données qui y sont mentionnées ou consultez ce site Web : www.frontiersmart.com/privacy

Rétroéclairage

Vous pouvez modifier le rétroéclairage de chaque environnement (à l'allumage ou en veille) pour qu'il soit élevé, moyen ou faible. Réglez également la durée du délai pendant lequel la radio passe au niveau de rétroéclairage de veille lorsqu'elle n'a pas été contrôlée.

Dépannage



Erreur	Solution
L'appareil ne s'allume pas ou s'éteint brusquement.	<ol style="list-style-type: none">1. Vérifiez que l'adaptateur électrique est correctement branché.2. L'appareil peut présenter des dysfonctionnements s'il est utilisé dans des zones où les interférences radio sont importantes. L'appareil fonctionnera à nouveau correctement dès qu'il n'y aura plus d'interférences.
Pas d'alimentation	Assurez-vous que la fiche de l'adaptateur électrique de l'appareil est correctement branché.
Pas de son ou son réduit	<ol style="list-style-type: none">1. Réglez le son, car il peut être mis sur muet.2. Augmentez le volume.
Impossible d'établir une connexion réseau.	<ol style="list-style-type: none">1. Vérifiez la fonction WLAN.2. Essayez de définir une adresse IP sur l'appareil.3. Activez la fonction DHCP sur le routeur et rétablissez la connexion sur l'appareil.4. Un pare-feu est activé sur le réseau : paramétrez le programme correspondant de

	<p>manière à ce que l'accès soit possible.</p> <p>5. Redémarrez le routeur.</p>
Impossible d'établir une connexion WiFi.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vérifiez la disponibilité du réseau WLAN sur le routeur. 2. Placez l'appareil plus près du routeur. 3. Assurez-vous que le mot de passe est correct.
Aucune station trouvée.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vérifiez le réseau ainsi que le point d'accès et le pare-feu. 2. La station n'est peut-être pas disponible actuellement, réessayez plus tard. 3. Le lien de la station est modifié ou la station n'émet plus : renseignez-vous auprès du fournisseur. 4. Le lien de la station ajoutée manuellement n'est peut-être pas correct, vérifiez-le et modifiez-le.
Aucun signal ou sifflement en mode DAB/FM.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vérifiez la bonne installation de l'antenne/déplacez l'antenne. Essayez également d'ajuster la longueur de l'antenne. 2. Déplacez la radio vers un autre endroit.
Le pilote USB ou le lecteur MP3 n'est pas détecté.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vérifiez que le pilote USB ou le lecteur MP3 est correctement branché. 2. Certains disques durs USB ont besoin d'une alimentation externe, assurez-vous qu'ils sont connectés à l'alimentation. 3. Tous les lecteurs MP3 ne peuvent pas être lus directement sur l'appareil. Utilisez plutôt une clé USB.
Le CD n'est pas lu ou saute pendant la lecture.	<ol style="list-style-type: none"> 1. L'appareil n'est pas en mode CD. CD défectueux inséré. 2. Le CD est mal inséré. Insérez le CD avec la face étiquetée vers le haut. 3. Le CD est sale ou défectueux. Nettoyez le CD, utilisez un autre CD.
L'alarme ne fonctionne pas.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Allumez l'alarme. 2. En raison du réglage du volume, reportez-vous aux solutions « Pas de son ». 3. La source de l'alarme a été définie comme étant une station, mais il n'y a pas de connexion réseau. Modifiez la source de l'alarme ou reconfigurez la connexion.
Tous les autres cas indéterminés. /	La radio intelligente peut traiter une grande quantité de données après une période de fonctionnement, quel que soit le mode, ce qui

Interférences électromagnétiques.	entraînera un gel du système ou un dysfonctionnement. Redémarrez l'appareil si nécessaire.
	Le bon fonctionnement du produit peut être perturbé par de fortes interférences électromagnétiques. Dans ce cas, il suffit de réinitialiser le produit pour qu'il reprenne son fonctionnement normal en suivant le manuel d'instructions. Si la fonction ne peut être rétablie, veuillez utiliser le produit dans un autre endroit. L'appareil peut présenter des dysfonctionnements s'il est utilisé dans des zones où les interférences radio sont importantes. L'appareil fonctionnera à nouveau correctement dès qu'il n'y aura plus d'interférences.

Spécification technique



Numéro du modèle	Majority Quadriga
Description	Système de radio Internet et de lecteur CD
Puissance de sortie du haut-parleur	120 W
Écran	Écran TFT couleur de 2,8 pouces, 320 x 240
FM	87,5 - 108,0 MHz, RDS pris en charge
DAB/DAB+	174 - 240 MHz (Bande III)
Adaptateur électrique	21,0 V \approx 2,1 A \diamond \oplus \diamond 44,1 W
Connexions	Entrée AUX (prise de 3,5 mm) Casque (prise de 3,5 mm) USB (type A) - pour la lecture uniquement, pas de fonction de chargement RCA dans la prise L-R Entrée SPDIF (prise optique)

	Alimentation DC IN (prise de 5,5 mm)
Puissance de veille du réseau	< 2,0 W
Consommation électrique maximale	45,0W
Température de fonctionnement	0 °C - 35 °C
Dimensions	430 mm(L) x 128 mm(H) x 280 mm(P)
Poids	5,3 kg

Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

Adaptateur électrique	
Nom du fabricant	Dongguan Guanjin Electronics Technology Co., Ltd.
Adresse	Block 16 Qiantou New Industrial Park, Niushan, Dongcheng District, province de Guangdong, Chine
Numéro du modèle	K48V210210G, K48V210210B
Tension d'entrée	100 – 240 V ~ CA, 50/60 Hz, 1,2 A
Tension de sortie	21,0 V CC
Courant de sortie	2,1 A
Puissance de sortie	44,1 W
Efficacité active moyenne	88,33 %
Efficacité à faible charge (10 %)	86,56%
Consommation à vide	0,08 W

Cet appareil a été approuvé pour sa conformité aux exigences fondamentales et aux autres exigences pertinentes de la directive RE 2014/53/EU, de la directive ErP 2009/125/EC.



- Si vous devez vous débarrasser de l'appareil à l'avenir, notez que tous les appareils électriques et électroniques doivent être éliminés séparément des déchets ménagers dans des centres de traitement officiels.



- Évitez les dommages de l'environnement et les risques pour votre santé personnelle en éliminant l'appareil de manière appropriée.
- Pour plus d'informations sur la mise au rebut, contactez les autorités locales, les organismes de mise au rebut ou le magasin où vous avez acheté l'appareil.
- Éliminez tous les emballages en respectant l'environnement.
- Les emballages en carton peuvent être déposés dans des conteneurs de recyclage du papier ou dans des points de collecte publics pour être recyclés.
- Tout film ou plastique contenu dans l'emballage doit être ramené à vos points de collecte publics pour être éliminé.
- Respectez l'environnement. Les piles usagées ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères. Elles doivent être déposées dans un point de collecte des piles usagées. Veuillez noter que les piles doivent être jetées complètement déchargées dans les points de collecte appropriés pour les piles usagées. Si vous mettez au rebut des piles qui ne sont pas complètement déchargées, prenez des précautions pour éviter les courts-circuits.

Généralités

- Ne faites pas tomber l'appareil et ne l'exposez pas à des liquides ou à l'humidité. Cela pourrait endommager l'appareil.
- Si l'appareil est déplacé d'un environnement froid vers un environnement plus chaud, laissez-le s'adapter à la nouvelle température avant de l'utiliser. Dans le cas contraire, de la condensation pourrait se former et entraîner des dysfonctionnements de l'appareil.
- N'utilisez pas l'appareil dans un environnement poussiéreux, car cela peut endommager les composants électroniques intérieurs et entraîner des dysfonctionnements de l'appareil.
- L'appareil ne peut être utilisé qu'à l'intérieur.
- Protégez l'appareil des fortes vibrations et placez-le sur des surfaces stables.

- N'essayez pas de démonter l'appareil.
- Si l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période, déconnectez-le de l'alimentation électrique en débranchant la fiche d'alimentation. Ceci afin d'éviter tout risque d'incendie.
- La ventilation ne doit pas être entravée en couvrant les ouvertures avec des objets tels que des journaux, des nappes, des rideaux, etc.
- Aucune source de flamme nue, telle que des bougies allumées, ne doit être placée sur l'appareil.

CD

- N'utilisez que des CD audio numériques portant ce symbole.
- N'UTILISEZ PAS CES TYPES DE DISQUES :
 - Mini (8 cm) CD. N'utilisez que des disques de 12 cm de diamètre. Les mini-CD bloqueront le mécanisme d'alimentation.
 - Disques n'ayant pas de couche réfléchissante métallique complète. Les disques présentant une grande partie transparente ne seront pas détectés et risquent de ne pas être lus ou éjectés.
 - Disques très fins ou flexibles. Ces disques risquent de ne pas s'introduire ou s'extraire correctement et de bloquer le mécanisme du CD.



N'écrivez jamais sur un CD et ne collez jamais d'autocollant sur le CD. Tenez toujours le CD par le bord et rangez-le dans sa boîte après utilisation, l'étiquette vers le haut.

- Pour enlever la poussière et la saleté, soufflez sur le CD et essuyez-le avec un chiffon doux et non pelucheux en ligne droite, du centre vers le bord.
- Les produits de nettoyage peuvent endommager le CD.
- N'exposez pas le CD à la pluie, à l'humidité, au sable ou à une chaleur excessive. (par exemple, provenant d'appareils de chauffage ou dans des voitures garées au soleil).
- Le lecteur CD utilise un rayon laser invisible. S'il n'est pas utilisé correctement, il peut blesser les yeux. Ne regardez jamais directement dans le compartiment CD ouvert.
- Cet appareil a été classé comme LASER DE CLASSE 1. L'autocollant correspondant (CLASS 1 LASER PRODUCT) se trouve à l'arrière de l'appareil.



Adaptateur électrique

- Utilisez uniquement l'adaptateur électrique fourni avec l'appareil.
- La prise de courant doit être installée à proximité de l'appareil et être facilement accessible.
- Ne touchez jamais la fiche d'alimentation avec des mains



mouillées et ne tirez jamais sur le câble d'alimentation lorsque vous retirez la fiche de la prise de courant.

- Assurez-vous que la tension électrique indiquée sur l'appareil et sa fiche d'alimentation correspond à la tension de la prise de courant. Une tension incorrecte détruit l'appareil.

Risques liés aux volumes élevés

- Si vous écoutez l'appareil avec des écouteurs, réduisez toujours le volume avant de mettre les écouteurs. Une fois que les écouteurs sont correctement positionnés, augmentez le volume jusqu'au niveau souhaité.
- Pour éviter tout dommage auditif, n'écoutez pas à un volume élevé pendant de longues périodes.



Entretien / Nettoyage

- Éteignez toujours l'appareil lorsque vous le nettoyez.
- N'utilisez jamais de solvants forts ou agressifs pour nettoyer l'appareil, car ils risquent d'endommager la surface de l'appareil. Un chiffon sec et doux est approprié, mais si l'appareil est très sale, il peut être essuyé avec un chiffon légèrement humide. Veillez à ce que l'appareil soit séché après le nettoyage.
- Lorsque vous devez expédier l'appareil, conservez-le dans son emballage d'origine. Conservez l'emballage à cet effet.